



L-trade II Easy Lock 2.0

Магистральный линейный светильник

LEDEL



-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства

Основные характеристики

-  **19 - 100 Вт**
Мощность
-  **4000К, 5000К**
Цветовая температура
-  **IP66**
Степень защиты
-  **2600 - 14400 лм**
Световой поток
-  **Д, К15, Г30, ГСП-II, ГСП105**
Диаграммы
-  **5 лет**
Гарантия


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2* / УХЛ3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	72 / 80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.
¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

*Для светильников мощностью до 45 Вт


Вес и габариты

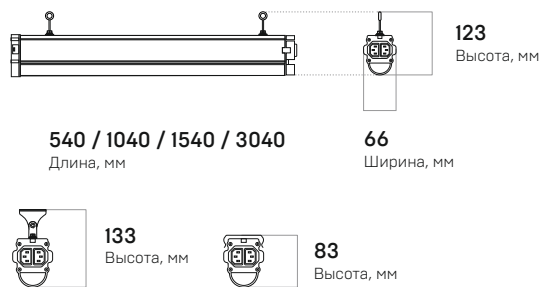


Значения соответствуют:
L-trade II Easy Lock 2.0 20 / 45 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8**


L-trade II Easy Lock 2.0 – фигурное магистральное соединение через X, L, T соединители



Система крепления EASY LOCK 2.0 позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 120 метров



Пластиковые боковые крышки с коннекторами обеспечивают надежное механическое и электрическое соединение светильников



Прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru