



L-fusion Office Em

Линейный светильник с аварийным блоком

LEDEL



-  Офисно-административные пространства
-  Торговые площади

Основные характеристики

-  **30 - 50 Вт**
Мощность
-  **3000K, 4000K, 5000K**
Цветовая температура
-  **IP40**
Степень защиты
-  **3300 - 6600 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграммы
-  **5 лет**
Гарантия


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


Вес и габариты

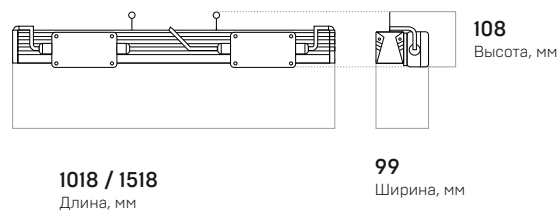


Значения соответствуют L-fusion Office Em 30 / 50

Вес, кг: **3,3 / 3,8**


L-fusion Office Em – безопасность и стабильная работа в аварийном режиме



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 265 В и перегрева



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru